




**Linea GiolliDeco**

CAMPIONARIO COLORI

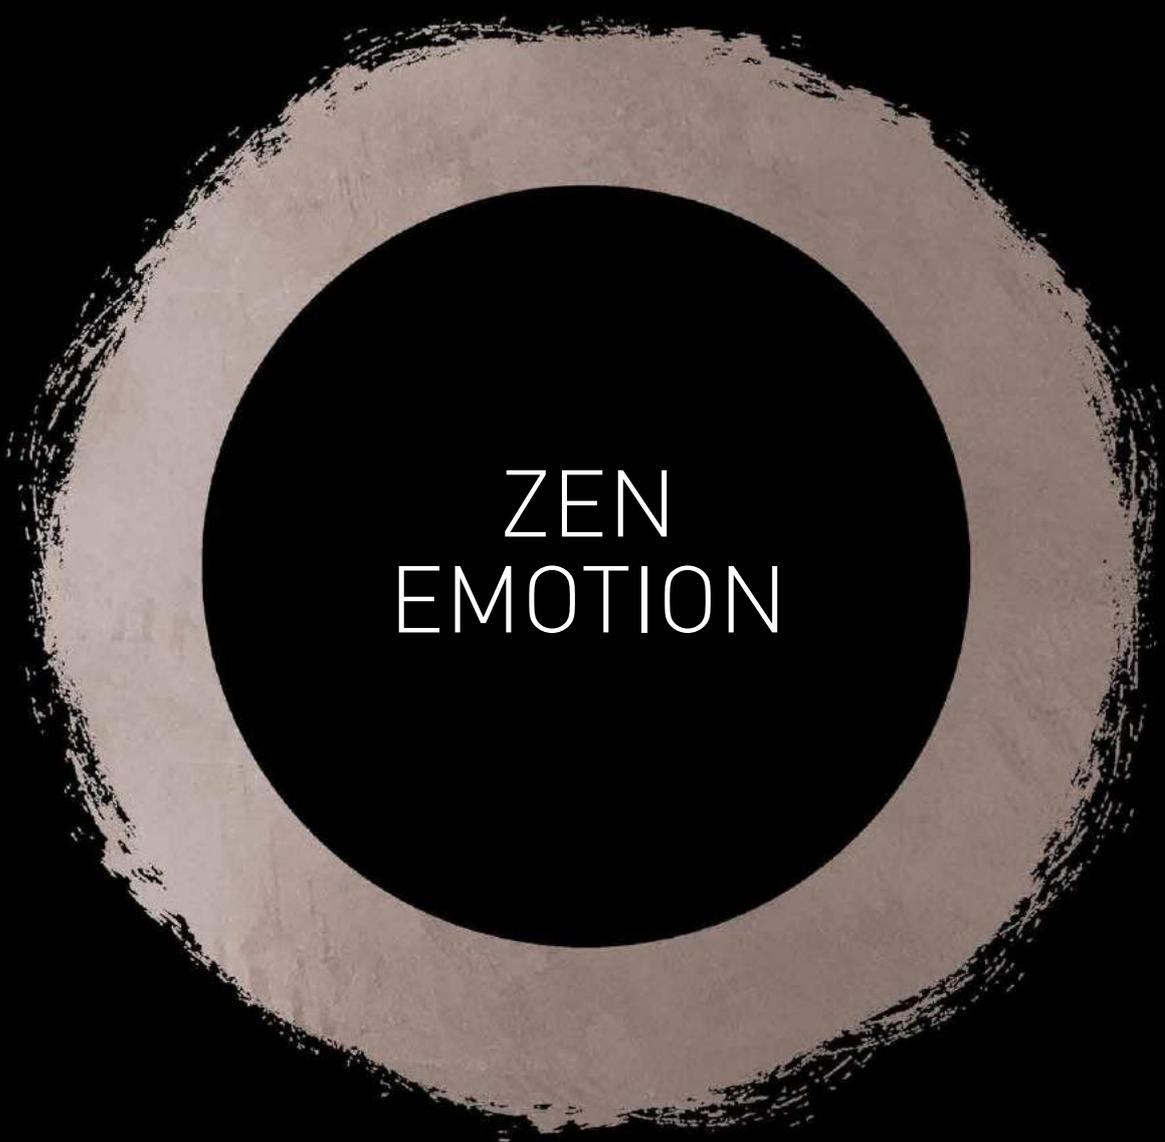

ZEN  
EMOTION

Pittura acrilica  
metalizzata soft per interni

*Soft acrylic resin-based  
metallic paint for interiors*

# ZEN EMOTION

I colori di questo catalogo  
sono riproducibili anche con il  
Sistema Tintometrico Giolli.

*The colours in this catalogue  
can all be reproduced using  
the Giolli Colour System.*



## FORMULARIO ZEN EMOTION

CODICE CODE	0,75 LT	2,5 LT
<b>ZE 1 XXX</b>	60 ML	200 ML
<b>ZE 2 XXX</b>	30 ML	100 ML
<b>ZE 4 XXX</b>	10 ML	33 ML

CODICE CODE	0,75 LT	2,5 LT
<b>ZE 1 XXX + YYY</b>	40 ML + 20 ML	130 ML + 70 ML
<b>ZE 2 XXX + YYY</b>	20 ML + 10 ML	65 ML + 35 ML
<b>ZE 4 XXX + YYY</b>	6 ML + 4 ML	20 ML + 13 ML



562 + 518

562 + 502

562 + 524

562 + 516

ZE 1



ZE 2



ZE 4



536

510


566

562 + 536



ZE 1



ZE 2



ZE 4





554 + 564

568


570

528



ZE 1



ZE 2



ZE 4



526

502


508

524

ZE 1



ZE 2



ZE 4



504

518


516 + 518

516


ZE 1



ZE 2



ZE 4




554

528 + 554



574

572



ZE 1



ZE 2



ZE 4



542

552

552 + 538

520

ZE 1



ZE 2



ZE 4



538

534

530

532

ZE 1



ZE 2



ZE 4




542 + 564

550



548

524 + 548

ZE 1



ZE 2



ZE 4



556 + 548

556


556 + 558

512


ZE 1



ZE 2



ZE 4




558

560 + 558



560

514


ZE 1



ZE 2



ZE 4






564

576

500

578

ZE 1



ZE 2



ZE 4



# ZEN EMOTION

## IT SISTEMA DI APPLICAZIONE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
Aspetto: Satinato perlescente  
Resa media per L. (in due mani):  
5 - 6 mq  
Peso specifico: 1,1 ± 0,02  
Diluizione: Pronto all'uso, al max  
10% acqua  
Tempo di lavorabilità: 10 - 20  
minuti  
Essiccazione superficiale:  
1 ora  
Essiccazione in profondità (a  
22°C): 6 - 8 ore  
Attrezzi per l'applicazione:  
rullo, pennello, guanto  
Temperatura min./max  
di lavorazione: 5° / 35° C

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Tramite una siringa graduata,  
aspirare dal toner la quantità  
indicata per ottenere il colore  
prescelto e riversarlo nella  
confezione di Antico Riflesso.  
Quindi miscelare per mezzo di  
una spatola fino ad ottenere una  
miscela di colore perfettamente  
uniforme.

## PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie deve essere  
asciutta, liscia e ben isolata.  
Se necessario, stuccare o rasare  
le imperfezioni fino ad ottenere  
una superficie perfettamente  
planare. Dopo circa 12 ore  
applicare una mano di Fissativo  
acrilico Acrilfix. Dopo 4-5 ore  
procedere all'applicazione delle  
due mani dello speciale FONDO L.  
In questo modo la finitura  
acquisterà la sua naturale  
luminosità, in grado di far  
risaltare gli aspetti cromatici del  
decoro.

## STESURA DELLA FINITURA

Diluire Zen Emotion con il  
10% di acqua e applicarlo a due  
mani. Applicare la prima mano  
di prodotto a pennello cercando  
di coprire uniformemente il  
supporto. A distanza di 4 - 6 ore,  
una volta ottenuta la completa  
essiccazione della prima mano,  
applicare la seconda mano de  
Antico Riflesso. Con l'apposito  
pennello riprodurre dei  
movimenti incrociati sulla parete.

## EN APPLICATION SYSTEM

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**  
Appearance: Satin perlescent  
Average coverage per litre (two  
coats): 5 - 6 sq.m  
Specific weight: 1,1 ± 0,02  
Dilution: Max. 10% with water  
Workability time: 10 - 20 minutes  
Touch dry: 1 hour  
Complete drying time (at 22° C):  
6 - 8 hours  
Tools: Pad, brush, glove  
Min. / Max Working temperature:  
5° / 35° C

## PRODUCT PREPARATION

Use a graduated syringe to draw  
the correct quantity of toner  
required to obtain the desired  
colour and inject it into the can.  
Then mix using a spatula to  
obtain a perfectly  
uniform colour.

## SURFACE PREPARATION

The surface must be dry, smooth  
and pro-perly isolated. If necessary,  
fill or sand away imperfections until  
you have a perfectly flat surface.  
After approximately 12 hours, apply  
a coat of Acrilfix acrylic fixative.  
After 4-5 hours apply one coat of  
the special Smooth Base for FONDO  
L. In this way, the finish will take on  
its natural sheen and bring out the  
chromatic aspects of the decor

## APPLICATION

Dilute Zen Emotion with 10%  
water and apply in two coats.  
Apply the first coat of paint using  
a short-haired roller to cover the  
sur face as uniformly as possible.  
Wait 4 - 6 hours to allow the first  
coat to dry completely, then apply  
the second coat. This will allow  
the desired effect to be created  
using the tool chosen (brush, glove,  
spatula).

## FR SYSTÈME D'APPLICATION

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**  
Aspect : Brillant nacré  
Rendement moyen par litre (à deux  
couches) : 5 - 6 m<sup>2</sup>  
Poids spécifique : 1,1 ± 0,02  
Dilution : 10% maxi avec eau  
Temps utile de travail : 10 - 20  
minutes  
Séchage hors poussière : 1 heure  
Séchage en profondeur (à 22° C) :  
6 - 8 heures  
Outils d'application : rouleau,  
pinceau, gant  
Température min. de travail : 5° C

## PRÉPARATION DU PRODUIT

À l'aide d'une seringue graduée,  
aspirer la quantité indiquée de  
colorant afin d'obtenir la couleur  
choisie et l'injecter dans le pot.  
Mélanger ensuite à l'aide d'une  
spatule jusqu'à obtenir un  
mélange d'une couleur  
parfaitement uniforme.

## PRÉPARATION DU FOND

La surface doit être sèche, lisse  
et bien isolée. Si nécessaire,  
mastiquer ou niveler les  
imperfections jusqu'à ce que la  
surface soit parfaitement plane.  
Après environ 12 heures, appliquer  
une couche de Fixatif acrylique  
Acrilfix. Après 4 à 5 heures,  
procéder à l'application des  
deux couches du FONDO L. pour  
peintures de finition. Ainsi faisant,  
la finition acquerra sa luminosité  
naturelle et pourra faire ressortir  
les effets chromatiques.

## ÉTALEMENT DE LA FINITION

Diluer Zen Emotion avec 10%  
d'eau et appliquer deux couches.  
Passer la première couche de pro  
duit avec un rouleau à poils courts  
en veillant à couvrir uniformément  
le sujet. Au bout de 4 à 6  
heures, quand la première couche  
est parfaitement sèche, appliquer  
la se con de couche. Elle permettra  
de reproduire, grâce à l'outil choisi  
(pinceau, gant, brosse), l'effet  
voulu.

## RU СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Внешний вид: перламутровый сатин  
Среднее расход на 1 литр (в два  
слоя): 5 - 6 кв.м  
Удельный вес: 1,1 ± 0,02  
Разбавление: Готов к использованию,  
макс. до 10% с водой  
Время работы: 10 - 20 минут  
На отлив: 1 час  
Полное время высыхания (при 22°  
C): 6 - 8 часов  
Инструменты: валик, кисть, перчатка,  
пластиковая гладилка.  
Температура нанесения:  
Мин. / Макс. 5° / 35° C

## ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Используйте шприц для тонирования  
и правильное количество тонера  
требуется для получения желаемого  
цвет и вводить его в банку.  
Затем смешать с помощью шпателя  
до получения совершенно  
однородного цвета.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой и  
чистой. Если необходимо,  
поверхность отшлифовать и убрать  
мусор и пыль с поверхности.  
Примерно через 12 часов нанести  
слой акрилового фиксатора ACRIPLIFIX.  
Через 4-5 часов нанести слой  
специальной грунтовки FONDO L.  
Таким образом, финиш покрытие  
покажет все хроматические эффекты  
декора

## НАНЕСЕНИЕ

Разбавить Zen Emotion максимум  
на 10% воды и наносить в два слоя.  
Нанесите первый слой краски,  
используя короткошерстный ролик  
для покраски как можно  
равномерной.  
Подождите 4 - 6 часов, чтобы первый  
полностью высох, затем нанести  
второй слой краски. Это позволит  
получить желаемый эффект, который  
будет создан  
используя выбранный инструмент  
(кисть, перчатка или гладилка)  
spatula).

## AR تطبيق النظام

المظهر: لؤلؤي لامع  
المغطيات لكل لتر  
م مربع  
الوزن المحد:  
0,02 ± 1,10  
التخفيف: جاهز للاستعمال,  
على الأكثر 10% ماء  
مدة التعامل: 10 - 20 دقيقة  
مدة جفاف السطح: 1 ساعة  
في العمق (بحرارة 22°م): 6 - 8  
ساعة

## العمل:

فرشاة أسطوانية، فرشاة  
أقل درجة حرارة عند العمل: 5 ° م

## تخصيص المنتج

باستخدام الحقنة المترية، قم بشطف  
الصيغ حسب الكمية المشار إليها  
للحصول على اللون المختار ثم قم  
بإفراغه في  
علبة ثم قم

## الطلاء

بواسطة مادة إلى أن يصبح  
الخليط ذو لون متجانس تماما.

## تخصيص الأساس

يجب أن يكون سطح الأساس جاف،  
ناعم ومغزول جيدا. عند الضرورة،  
قم بتلميط أو كشط العيوب للحصول  
على سطح مستو تماما. بعد حوالي  
12 ساعة قم بطلاء وجه واحد من  
المنتج الأكريليكي Acrilfix بعد-4  
5 ساعات ثم بدهن وجهين من  
المنتج الخاص FONDO L. و  
بهذه الطريقة، فإن التشطيب بأحد  
الجانبي الوتي للديكور.

## طريقة التشطيب

قم بإدابة مع  
10% من الماء وادهن وجهين. ادهن  
أو اطلي الوجه الأول بواسطة فرشاة  
بحيث تغطي السطح بصورة متجانسة.  
بعد مدة 4 - 6 ساعات، بعد أن يجف  
الوجه الأول تماما، قم بطلاء الوجه  
الثاني من  
Zen Emotion بواسطة الفرشاة الخاصة قم بعمل  
حركات متقاطعة على الجدار.

## 中文 喷漆方法

### 技术特点

外观：亮珠光  
每升平均涂覆面积：平方米  
比重：1.1 ± 0.02  
稀释：即用，最多加 10% 的水  
工作时间：10 - 20 分钟  
表面干燥：1 小时  
深度干燥 (22° C)：6 - 8 小  
时  
涂刷工具：滚筒刷、刷子  
最低工作温度：5° C

### 产品制备

用注射器抽吸一些调色剂并将其  
注入包装内，调色剂的量需  
足以调出所要的颜色。然后用  
刮刀搅拌均匀。

### 表面制备

待施工表面必须干燥、光滑并  
有效隔离。必要时，对不平整  
处进行填补或修平，直到表面  
完全平整。12 小时后，刷一层  
丙烯酸固定剂 Acrilfix。隔 4-5  
小时后，刷上两层特制底漆  
FONDO L。这样可使饰面散发  
自然光泽，增强装饰的色彩效  
果。

### 涂刷面漆

用 10% 的水稀释  
然后涂刷两层。先用  
刷子刷第一层，需尽可能将表  
面涂刷均匀。等待 4-6 小时让  
第一层漆完全干透后，刷第二  
层。用特制的  
刷子在墙面进行横向涂刷。